ФАБРИКА МЕБЕЛИ 38 ПОПУГАЕВ


Пенал. Стеллаж.
Комплект «Классика»
Руководство по сборке и эксплуатации изделия.

Сборку изделия должен производить квалифицированный сборщик.

1. Назначение изделия.


1.1 Пенал (стеллаж) предназначен для хранения одежды и белья.


2. Внешний вид и габариты изделия.

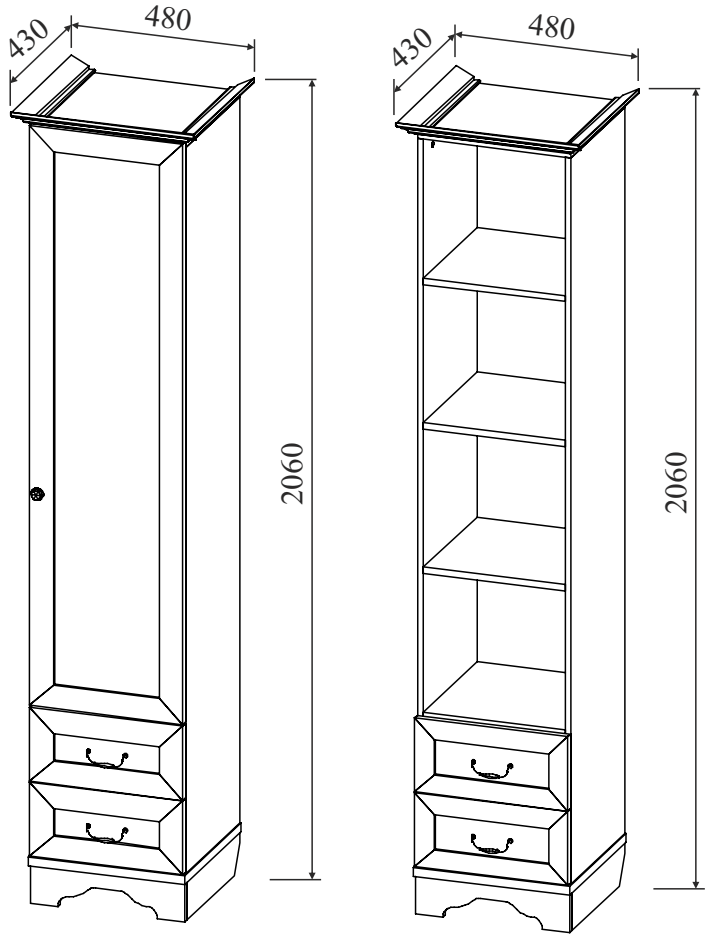


Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

3. Комплектация изделия.






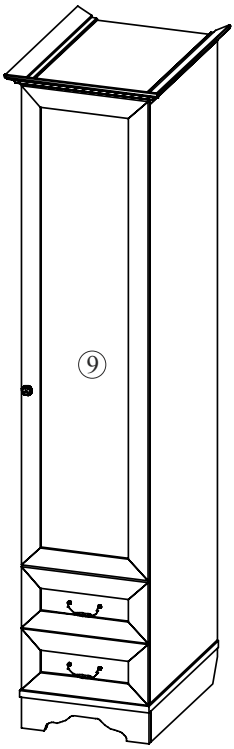


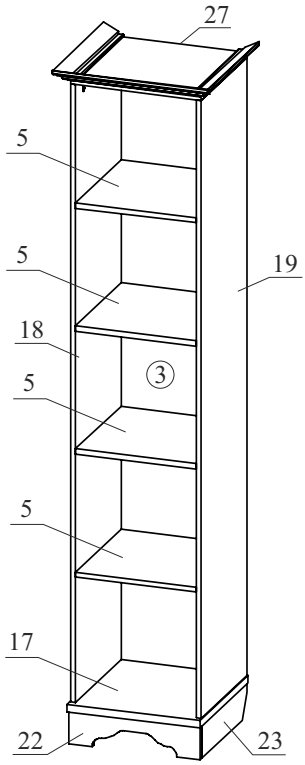





№ дет.	Наименование детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
		мм.			
2	Дно ящика	340	348	3	2
3	Задняя ДВП стенка	1920	397	3	1
4	Фасад ящика	398	192	22	2
5	Щит	367	382	16	4
7	Панель ящика	310	120	16	4
8, 8а	Боковина ящика	350	120	16	4
9	Дверь (для пенала)	1505	398	22	1
17	Дно	406	404	22	1
18	Боковая стенка шкафа	1884	382	16	1
19	Боковая стенка шкафа	1884	382	16	1
22	Планка передняя	400	100	16	1
23, 23а	Планка боковая	378	100	16	2
26	Планка задняя	367	100	16	1
27	Крышка	480	430	54	1
	Руководство по эксплуатации				1
	Комплект фурнитуры				1

4. Комплектация фурнитуры


Евровинт 6х13 (для угловой стяжки)  12 шт	Заглушка для евровинта  12 шт	Заглушка для эксцентрика  34 шт	Евровинт 7х50 (для ДСП 16мм)  12 шт
Направляющая шариковая 350  2 шт	Петля накладная (для пенала)  3 шт	Подпятник  4 шт	Эксцентрик  34 шт
Ручка-кнопка (для пенала)  1 шт	Ручка-скоба  2 шт	Саморез 2,5х20 (для ДВП и подпятника)  60 шт	Саморез 3,5х16 (для направляющих)  32 шт
Саморез 4х16 (для петель)  12 шт	Стяжка угловая  6 шт	Винт М4х14  4 шт	Винт М4х25 (для пенала)  1 шт
Ключ для евровинтов  1 шт			



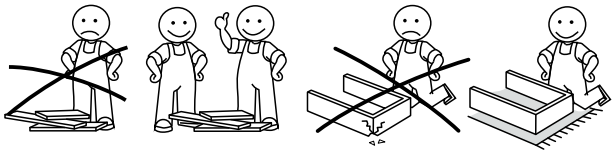


5. Установка фурнитуры.


5.1. Установите стяжки угловые с помощью евровинта 6х13 в детали 22, 23, 23а и 26. В детали 26, 23 и 23а вставьте эксцентрики в отверстия ⌀15х13.

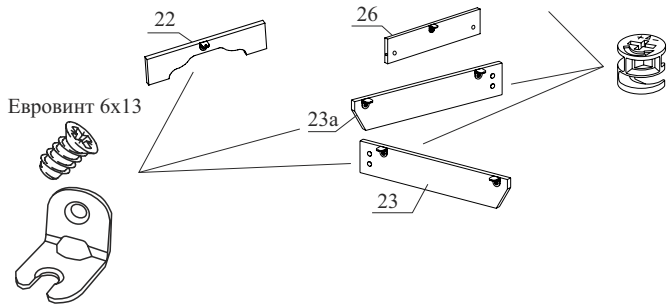


5.2. Установите на детали 18 и 19 дюбеля для эксцентрика. Вставьте эксцентрики в отверстия ⌀15х13. С помощью рычажка разделите направляющие, внешнюю часть закрепите с помощью шурупов 3,5х16. **Для пенала** к детали 19 закрепите ответные планки петель с помощью шурупов 4х16.

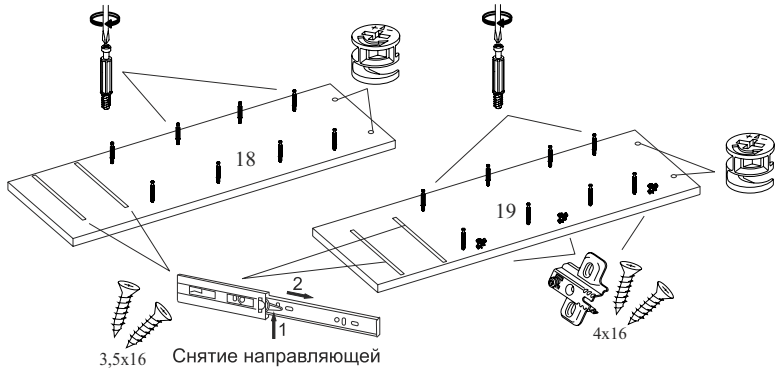


ВНИМАНИЕ! В зависимости от производителя направляющих места вкручивания шурупов могут отличаться. Необходимо выровнять направляющие по краю детали.

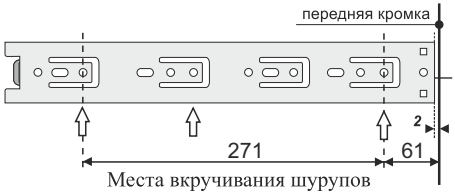


5.3. Вставьте эксцентрики в отверстия ⌀15х13 на деталях 5, 8 и 8а.







5.4. Закрепите дюбеля для эксцентрика в отверстия ⌀5x13 на детали 27 и фасадах ящиков (дет. 4). Закрепите ручки на фасадах ящиков.

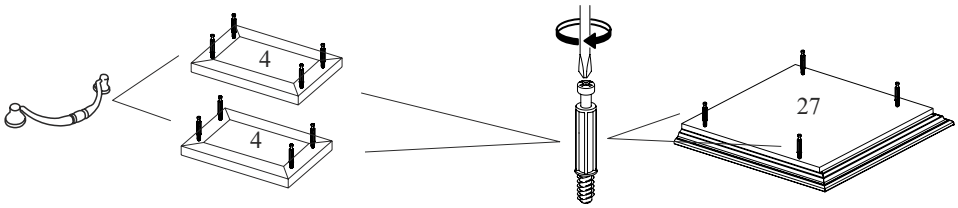

5.5. **Для пенала** закрепите петли на дверях (дет. 9) с помощью шурупов 4x16.

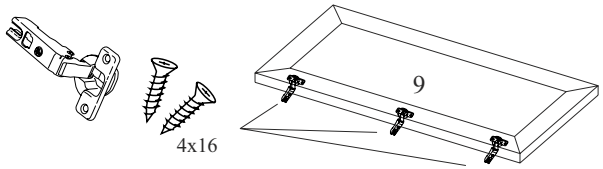


5.6. Закрепите внутреннюю часть направляющих к деталям 8 и 8а с помощью шурупов 3,5x16.

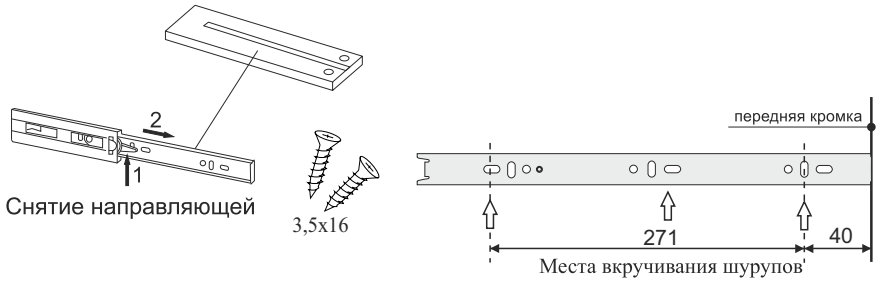


ВНИМАНИЕ! В зависимости от производителя направляющих места вкручивания шурупов могут отличаться. Необходимо выровнять направляющие по краю детали.


6. Сборка ящика. ВНИМАНИЕ! При сборке избегать неосторожных ударов и излишних усилий. Сборку производить в горизонтальном положении.



Закрепите детали 8, 8а и 7 с помощью евровинтов 7x50




Выровняйте диагонали ящика, закрепите дно ящика ДВП на шурупы 2,5x20.

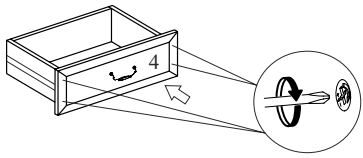


Закрепите к ящику фасад и затяните эксцентрики.

7. Сборка шкафа.


ВНИМАНИЕ! При сборке избегать неосторожных ударов и излишних усилий. Сборку производить в горизонтальном положении.

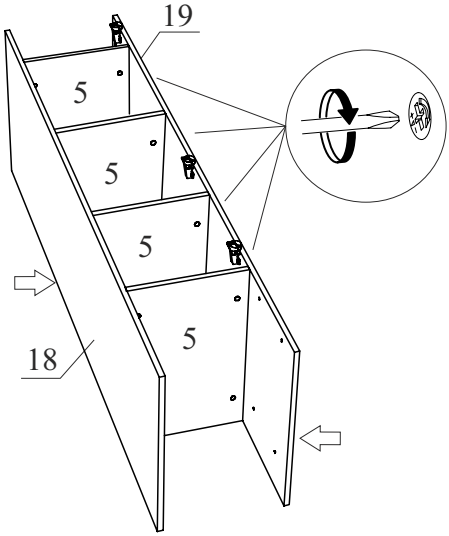


Закрепите деталь 5 между деталями 18 и 19, затяните эксцентрики.

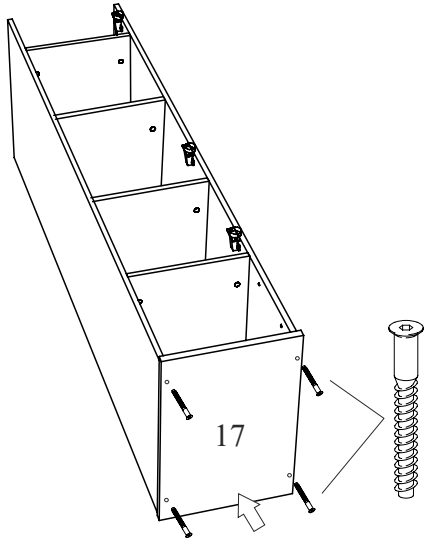

Закрепите деталь 17 к деталям 18 и 19 с помощью евровинта 7х50.

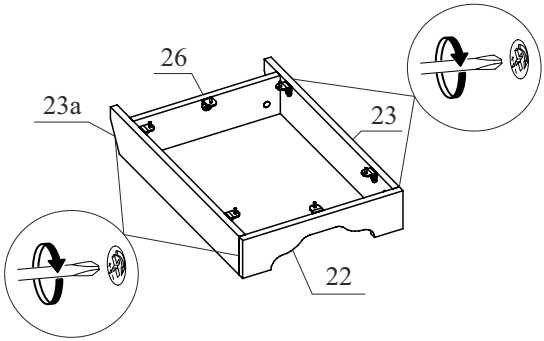

Закрепите между собой детали 22, 23, 23а и 26, затянув эксцентрики.

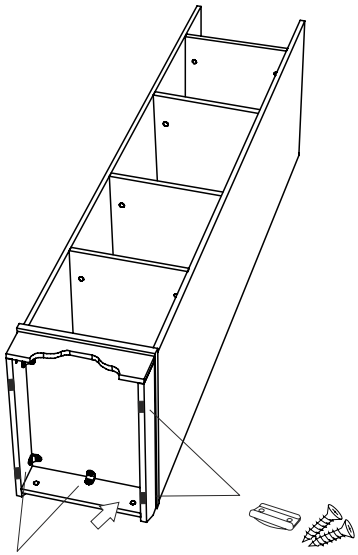


Евровинт 6х13




2,5х20


Закрепите получившуюся цокольную группу к детали 17 с помощью евровинтов 6х13 через стяжки угловые. Установите подпятники с помощью шурупов 2,5х20.

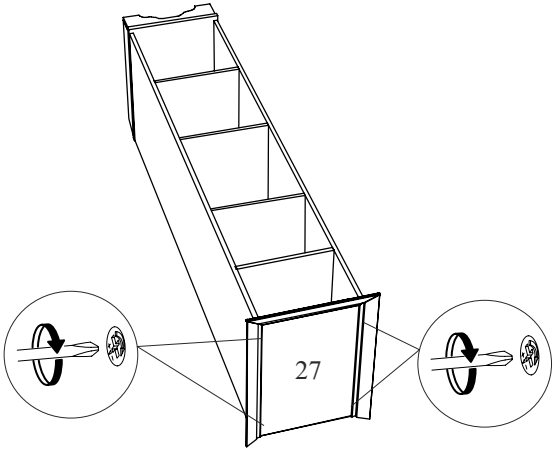


Закрепите крышку (дет. 27) к деталям 18 и 19, затянув эксцентрики.

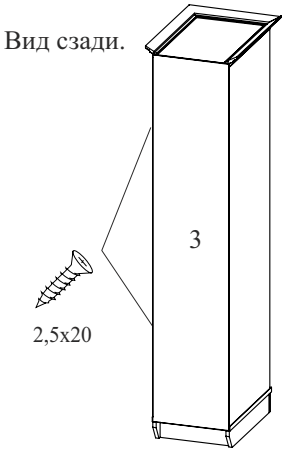

Установите шкаф вертикально. Выровняйте диагонали шкафа и закрепите заднюю ДВП стенку с помощью шурупов 2,5x20.

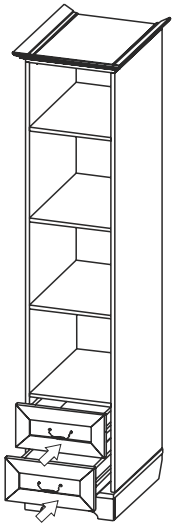

Вставьте ящики **не применяя больших усилий**. Установите заглушки.

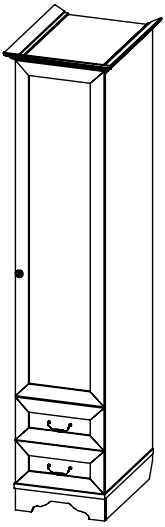

В пенале установите двери (дет. 9). Выровняйте петли согласно схеме. Установите ручку-кнопку.



Монтаж | Демонтаж | Регулировка по высоте | Регулировка по ширине | Регулировка по глубине

6. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде. Сборка изделия должна проводиться в порядке, изложенном в настоящем руководстве. Удаление пыли с изделия следует проводить слегка влажной мягкой салфеткой. Во избежание деформации деталей и изменения цвета изделия не устанавливать мебель на прямом солнечном свете.

При эксплуатации изделия **З А П Р Е Щ А Е Т С Я** :

1) устанавливать мебель вблизи отопительных приборов, вплотную к сырым стенам и в помещениях с относительной влажностью более 70%;
2) применять химические чистящие средства для уборки мебели.

7. Гарантии изготовителя

7.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 18 месяцев со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.

7.2 Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

ОТК_____

ООО "Фабрика 38"
Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Саратовская, д.37А
Тел./факс (3412) 74-29-81 38popugaev@sign.izhnet.ru www.mebel-sign.ru